

TALLMAX^M PLUS⁺

フレーム付き 72セル モジュール

72 セル

単結晶モジュール

340-375


出力範囲

19.3%

最大変換効率

0 +5

出力許容公差

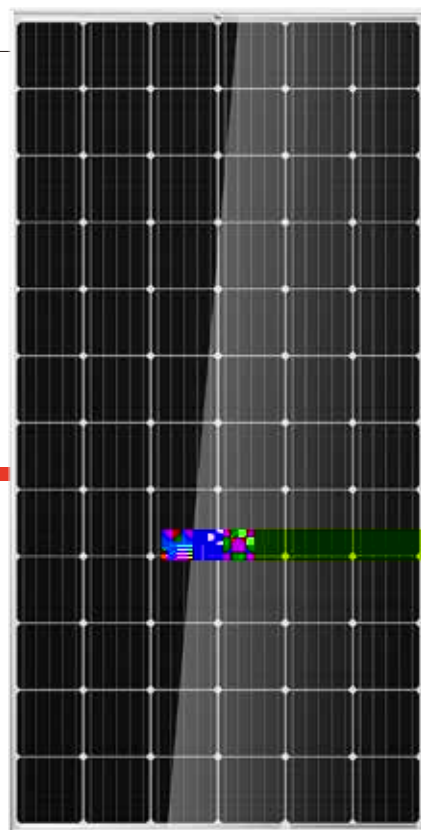

曇りの日、朝、夕方など日射量が少ない条件下で高性能を発揮

- 先進のテクスチャリング構造
- 裏面電解型
- セレクティブエミッタ



最高レベルの変換効率で限られた設置スペースを最大活用

- 最大193 W/m²の単位面積あたり発電量
- 温度係数が低いいため高温時の出力低下を抑制




厳格な品質管理による高い信頼性

- 30項目以上の社内品質検査 (UV, TC, HF など)
- 国際規格より厳しい独自の社内品質検査
- PID 耐性
- EL 二回検査 (全数)



厳しい環境の適応が認定されたモジュール

- 風圧 2400 Pa
- 雪圧 5400 Pa
- 落下速度97 km/hの直径35mmの雹霰 (ヒョウ・あられ)

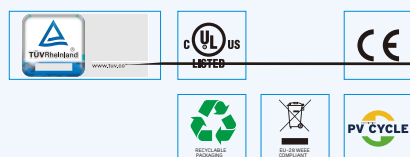

Trinasolar

リニア性能保証

10年の製品保証・25年の出力保証

