

TALLMAX

フレーム付き 72セル モジュール

72 セル

多結晶モジュール

32 -340W


出力範囲

17.5%

最大交換効率

0~+5W

出力許容公差

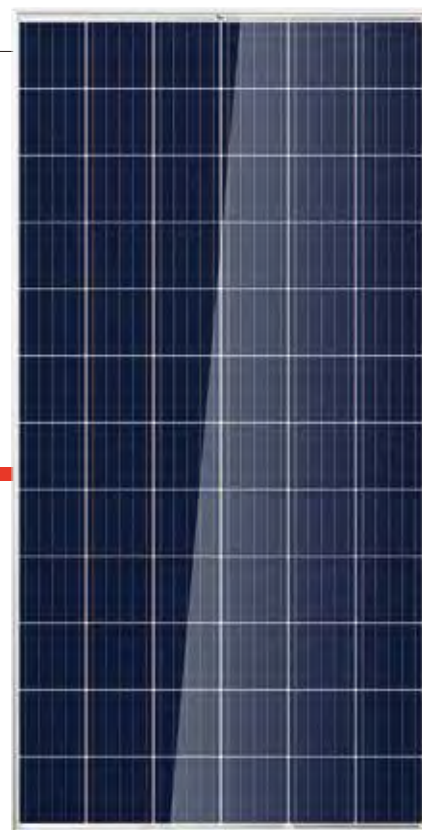

大規模設置に最適

- ・ 高出力のモジュール設置により、設置時間やBOSコストの削減
- ・ UL規格とIEC規格で最大システム電圧1000V認証取得



業界屈指の高い信頼性

- ・ 設置現場で実証された実績
- ・ 健全で信頼できるサプライヤー



厳格な品質管理による高い信頼性

- ・ 30項目以上の社内品質検査（UV、TC、HFなど）
- ・ 国際的検査規定よりも厳しい独自の社内品質検査
- ・ PID 耐性
- ・ EL 二 s検査（全数）



厳しい環境への適応が認定されたモジュール


- ・ 風圧2400 Pa
- ・ 雪圧5400 Pa
- ・ 落下速度97km/hの直径35 mmの雹霰（ヒョウ・あられ）



Trinasolar

リニア性能保証

10年の製品保証・25年の出力保証

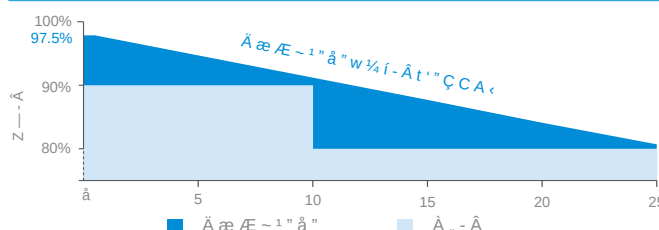

PVモジュール (335W) の I-V 曲線

